


ТРУБЫ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ Р 50838-95

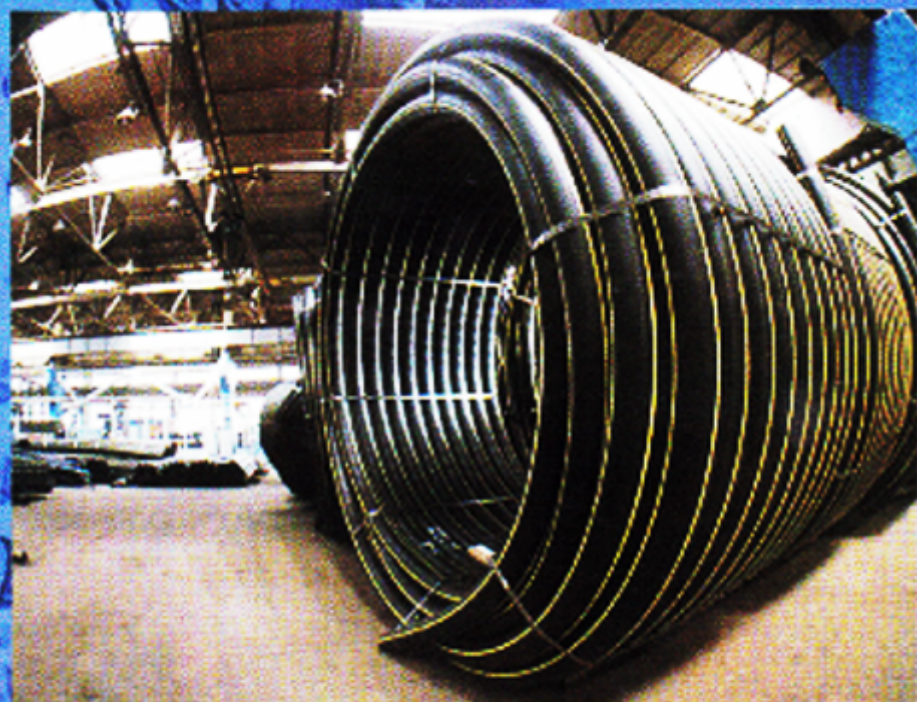

Трубы предназначены для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования

Трубы изготавливаются в прямых отрезках, длиной от 5 до 13 метров, с кратностью 0,25 м. и в бухтах. Трубы диаметром от 160 мм. выпускаются только в отрезках.

Трубы изготавливаются из композиции полиэтилена средней плотности по ТУ 2243-046-00203521-98 марки ПЭ 80 Б-275 и ПЭ 100.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ

Наружный диаметр	ГОСТ		ГОСТ		ГОСТ		Виды колец стальных
	Номинальный	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение	
20	-0,3	-	2,8	+0,4	-	-	-
25	+0,3	-	3,8	+0,4	-	-	-
32	-0,3	-	4,8	+0,4	2,4	-0,4	-
40	+0,4	-	5,7	+0,5	3,0	+0,4	-
53	-0,4	-	6,5	+0,6	3,7	-0,5	-
63	+0,4	-	7,5	+0,7	4,7	+0,5	-
75	+0,5	4,3	+0,8	5,8	+0,8	5,8	-0,7
90	+0,6	5,2	+0,7	6,2	+1,0	6,7	+0,8
110	+0,7	6,3	+0,8	7,3	+1,1	8,1	+1,0
125	+0,8	7,1	+0,9	8,4	+1,3	9,2	+1,1
160	+1,2	9,1	+1,1	14,3	+1,6	11,3	+1,3
225	+1,4	12,8	+1,4	20,6	+2,2	18,6	+1,9
315	-	-	-	28,7	-	23,2	+2,5