



R294

- Шина разработана для установки на рулевые оси
- Предназначена для междугородных и городских перевозок
- Длительный срок службы протектора
- Повышенное сопротивление неравномерному износу
- Возможность восстановления протектора


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер шин	ИН СС	Наружная ширина	Наружный диаметр	Статический радиус	Макс. нагрузка одиночная/двоянная установка шин ⁽¹⁾	Давление при макс. нагрузке ⁽¹⁾	Ширина диска ⁽²⁾
		мм	мм	мм	кг	кг/см ² Бар	дюйм
275/80R22.5	149/146M	276	1021	479	3250 3000	8.67 8.50	7.50/8.25

(1) Зависимость максимальной нагрузки на шину и соответствующего ей внутреннего давления воздуха согласно стандарту ETRTO.

(2) Допустимая ширина диска согласно стандарту ETRTO. Жирным шрифтом выделены рекомендуемые значения.

КАРТА НАРЕЗКИ ШИНЫ R294

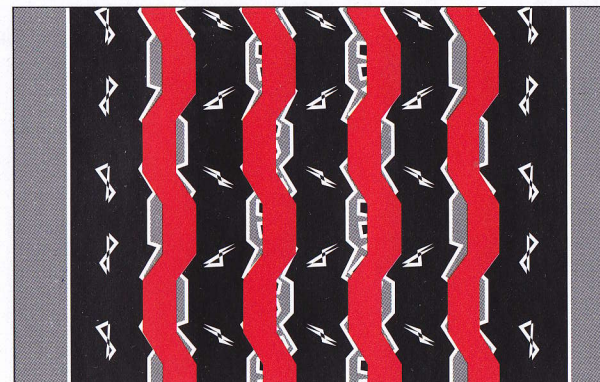

ДАННЫЕ ПО НАРЕЗКЕ

Типоразмер шин	ИН СС	Глубина нарезки мм	Ширина нарезки мм
275/80R22.5	149/146M	2.5	7.0-8.0